



CONTRO IL CALCARE

BIOTRONIC-K Volumex DE-TE

**Addolcitori
a rigenerazione
Autodisinfettante**



- Questa serie di addolcitori è indicata per risolvere tutti i problemi dell'acqua per gli usi civili e industriali.
- Questi apparecchi applicano di serie il sistema di autodisinfestazione delle resine in fase di rigenerazione
- I materiali utilizzati per la realizzazione degli addolcitori sono conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti nel nostro Paese.
- Per la loro compattezza possono essere installati in piccoli spazi.
- Gli addolcitori di questa serie Intelligent sono guidati elettronicamente da un microprocessore che memorizza e calcola il consumo dell'acqua.
- Nella versione BIOTRONIC il microprocessore verifica se la capacità si è totalmente consumata oppure è sufficiente per la giornata successiva, evitando sprechi superflui di sale ed acqua.
- Un sistema di memorie permette di accumulare i dati impostati e mantenerli qualora si verificasse una mancanza di elettricità.
- Il microprocessore è combinato con la possibilità di eseguire in qualsiasi momento la rigenerazione volumetrica o temporizzata.
- Le resine impiegate sono del tipo alimentare in FOOD GRADE e selezionate.




TIMER ELETTRONICO




PARTICOLARE MISCELA



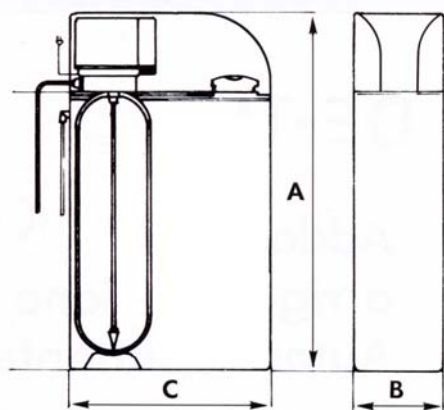

| DIMENSIONI D'INGOMBRO IN mm ca. | | | |
|---------------------------------|------|-----|-----|
| TIPO | A | B | C |
| 15 | 570 | 250 | 450 |
| 20 | 660 | 350 | 610 |
| 40 | 1200 | 350 | 610 |
| 60 | 1200 | 350 | 610 |
| 70 | 1200 | 350 | 610 |

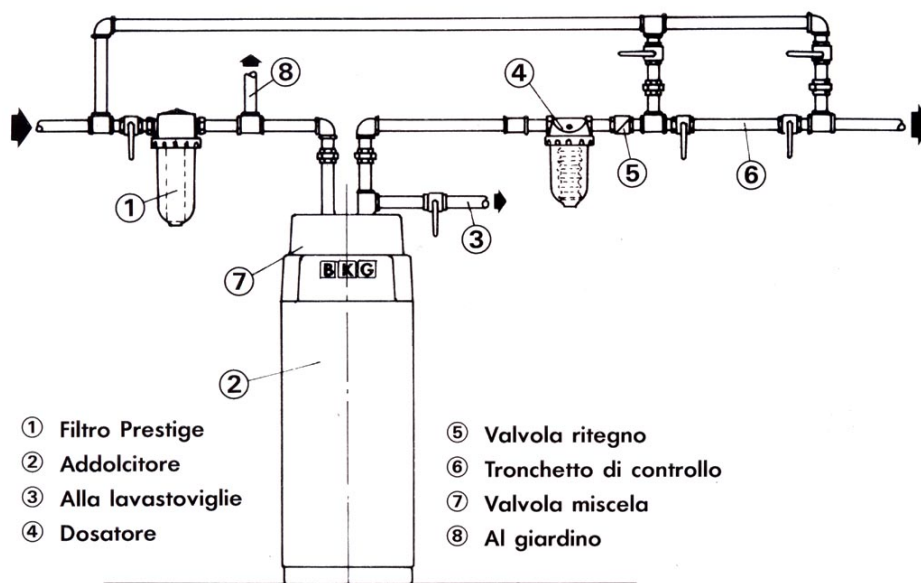

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| BIOTRONIC K-DE TE | | 15 | 20 | 40 | 60 | 70 |
| Portata nom. | mc/h | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Portata max. | mc/h | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| Raccordi | Ø | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Cap. ciclica | °fr X mc | 40 | 60 | 100 | 170 | 200 |
| Resina | lt | 4,5 | 8 | 18 | 28 | 30 |
| Cons. acqua per rig. | lt | 80 | 110 | 180 | 250 | 250 |
| Cons. sale per rig. | Kg | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 |
| N. appartamenti Con passo rapido | Serv. singoli | 1 | 1 | 1 | 1+2 | 1+3 |
| | Serv. doppi | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. appartamenti Con cassette | Serv. singoli | - | 1 | 1+2 | 1+3 | 1+4 |
| | Serv. doppi | - | 1 | 1 | | 1+3 |

| DATI DI FUNZIONAMENTO | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tensione | 220/12/24 volt 50 Hz |
| Pressione max. | 6 bar |
| Pressione min. | 2 bar |
| Temperatura max. acqua | 30°C |
| Temperatura max ambiente | 40°C |
| Tempo massimo di rigenerazione | 60 min. circa |



- ADDOLCIMENTO
- FILTRAZIONE
- OSMOSI INVERSA
- NANOFILTRAZIONE

- WATER COOLERS
- DEMINERALIZZAZIONE
- PRODOTTI CHIMICI
- PISCINE

Via Cavour 12 - 23873 Missaglia(LC) Tel: 0399241905

Web: www.bkg.it E- mail: info@bkg.it